


# PD-PAP HARİCİ (YERALTI) HABERLEŞME KABLOLARI

TS 3930 / VDE 0816

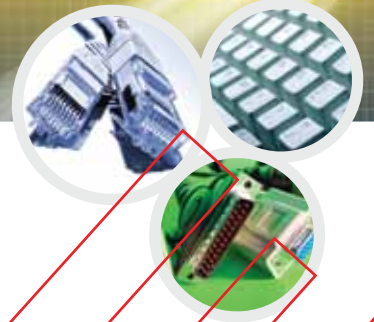

## KABLO YAPISI

1- İLETKEN	IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 SINIF 1
2- YALITKAN	SOLİD PE KOMPAUND
3- YALITIM RENK	TS 3930
4- AYIRICI BANT	POLYESTER BANT
5- İÇ KILIF	POLİETİLEN İÇ KILIF
6- EKRAN	POLİETİLEN KAPLI ALÜMİNYUM FOLYO
7- DIŞ KILIF	PE KOMPAUND
8- DIŞ KILIF RENGİ	SİYAH

## KULLANIM ALANLARI

**BİNA DIŞI TESİSLERDE SANTRAL VE ABONE DAĞITIMLARINDA KULLANILIR**

**ESAS ALINAN STANDARTLAR : VDE 0816/TS 3930**

## TEKNİK ÖZELLİKLER

1- İLETKEN ÇEVİRİM DİRENCİ	0.40	0.50	0.60	0.80	
	299	189,7	131,8	58,6	
2- YALITIM DİRENCİ	5000 MΩ.km				
3- EFEKTİF KAPASİTE	nF/km	0.40	0.50	0.60	0.80
		50	50	45	45
4- ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30°C~+80°C				

5- ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 V			
6- TEST VOLTAJİ (DC)	1200 V			
7- BÜKÜLME ÇAPI	15x Kablo Ø			
8- KAPASİTE DENGESİZLİĞİ	0.40	0.50	0.60	0.80
	125	125	60	60
9- TOPRAK DENGESİZLİĞİ	0.40	0.50	0.60	0.80
	500	500	325	325